
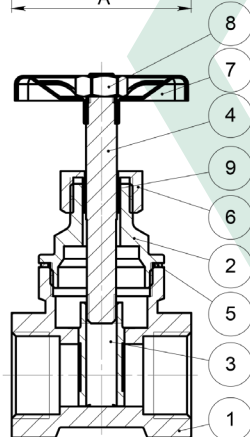
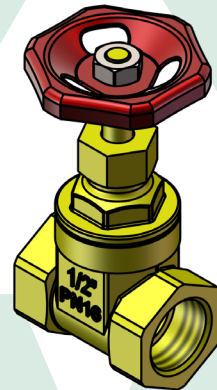


# Scheda Tecnica *Technical Sheet*

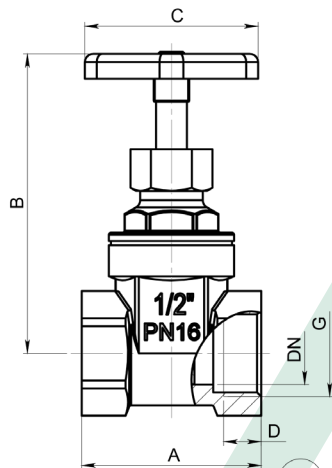

DN	G	A	B	C	D	PN
15	1/2"	38	68	45	9	16
19	3/4"	44	78	50	10	16
24	1"	48	91	55	11	16
32	1 1/4"	51	108	60	12	16
37	1 1/2"	58	125	70	13	16
47	2"	63	143	80	13	16
60	2 1/2"	64	175	100	13	16
72	3"	74	200	100	14	16
93	4"	84	235	120	16	16
117	5"	107	300	140	20	10
143	6"	113	360	170	21	10

ART.0110	
<i>Hotpressed brass gate valve, normal type, Mis. from 1/2" to 6"</i>	
SPECIFICATION	
Series	0110
Thread ends	Female-Female: ISO 228/1
Orifice	from Ø15 to 143 mm
Actuator	Screw rotation
Operator	Steel handle
APPLICATION	
Assembly in rigid pipe system	
Nominal pressure (PN) in bar: 16-10	
KV: flowrate coefficient m <sup>3</sup> /h	
Direction of flow: as desired	
Temperature range: -0 °C / +80 °C	
Use: Water	

N°	Descrizione	Description	Materials	Q.ty
1	Corpo	Body	CW617N	1
2	Manicotto	End Connection	CW617N	1
3	Otturatore	Stopper	CW617N	1
4	Perno	Stem	CW617N	1
5	Guarnizione	Seal	Fasit 202	1
6	Premistoppa	Gland Nut	CW614N	1
7	Volantino	Handle	STEEL	1
8	Dado	Nut	STEEL	1
9	Guarnizione	Sal	EPDM	1

Misure da 2"1/2 a 4": Possibile filetto NPT a richiesta

N° Disegno / Drawing Nr.	Misura / Size		UFFICIO TECNICO
0110	1/2"-6"		